



FMS-W25-ASCB
FILTRO ABSORBENTE DE AGUA

FILTRACIÓN
DE
AL
RENDIMIENTO




SOSTENIBLE
TO


FILTRA MÁS, DESPERDICIA MENOS.



95 %
EFICIENCIA
DE FILTRACIÓN



>80%
DISMINUYE EL
DESPERDICIO
DE ACEITE



>80%
MENORES
EMISIONES
DE CO2

*Comparado con-0% de generación anterior.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ELEMENTO

FMS-W25-ASCB

Eficiencia	95%
WHC	1000 ML
Flujo recomendado	25 GPM
Presión máxima	100 PSI
Carcasa	BOWL FMS-25-BW



CURVA DE SATURACIÓN DEL AGUA RELACIÓN DELTA P VS AGUA INYECTADA

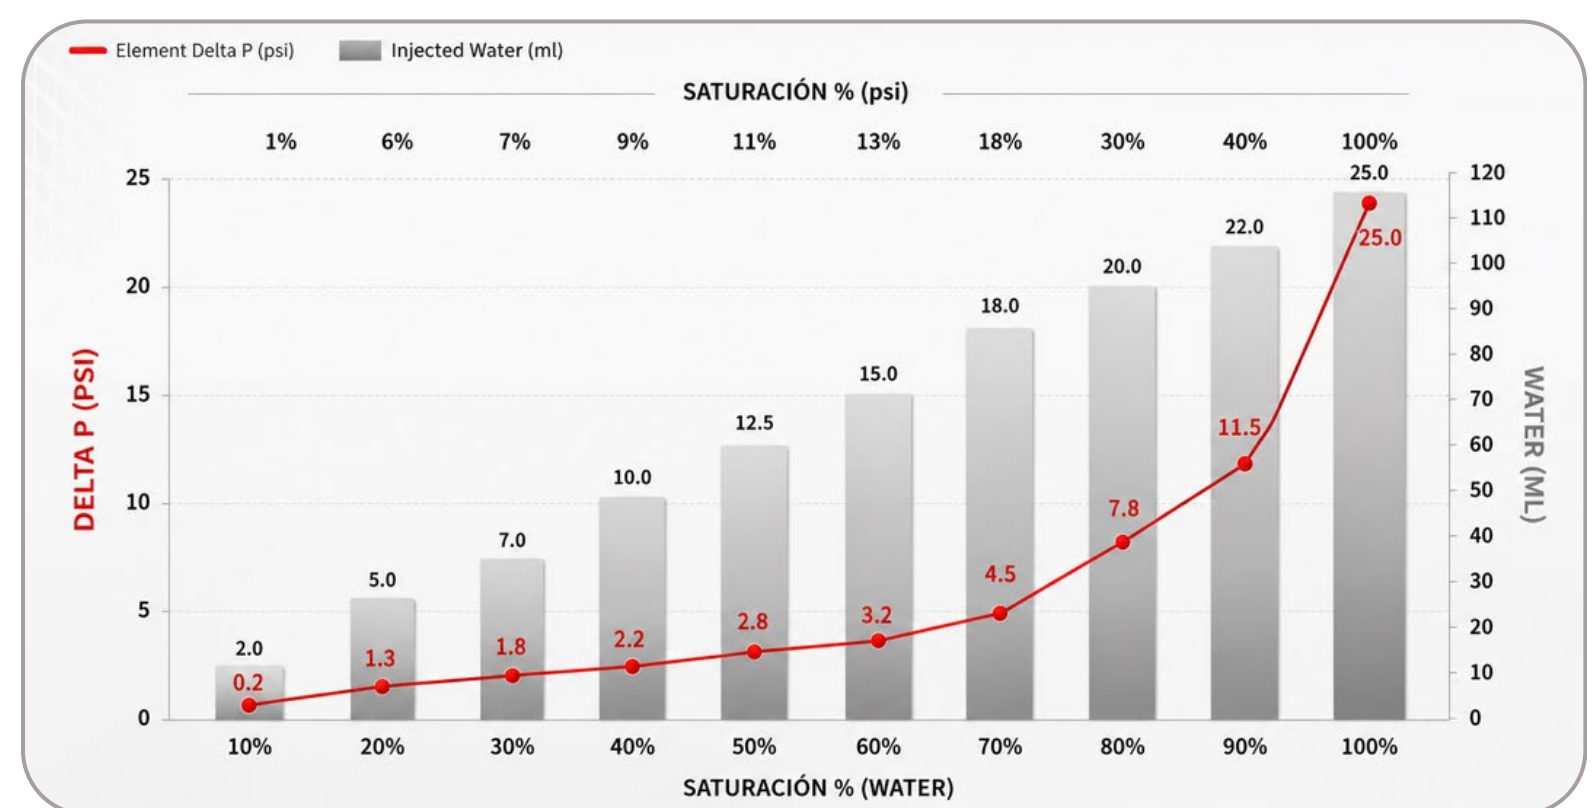

El agua y las emulsiones afectan el rendimiento de combustibles y aceites, generando corrosión, oxidación y pérdida de desempeño. Nuestros elementos absorbentes ayudan a mantener los fluidos libres de humedad, protegiendo equipos hidráulicos, sistemas de lubricación y aplicaciones diésel críticas.

DOBLEMENTE
VERDES



ESCANEA PARA VISITAR NUESTRA WEB



FMS INTERNATIONAL INC.

580 W PARK RD LEETSDALE
PA 15056
USA

+1724 340 4210
info@fms-filtration.com
fms-filtration.com