



FMS-1/60-P


RETENCIÓN DE PARTÍCULAS

MEDIO 100% SINTÉTICO

ENTREGA ULTRA LIMPIA

El control de contaminación en el despacho es una parte fundamental de las mejores prácticas de mantenimiento. Nuestros filtros de doble puerto, superior e inferior, son los únicos que pueden ajustarse a las necesidades específicas de su reservorio y manejar múltiples opciones de instalación.

FMS es la primera Proveedora ISO que garantiza el cumplimiento ISO 11/8/7 en diésel, al menor costo por galón. Al mejorar la calidad del diésel se optimiza la potencia del motor, reduciendo su consumo de combustible, lo que significa grandes ahorros para el dueño del motor.

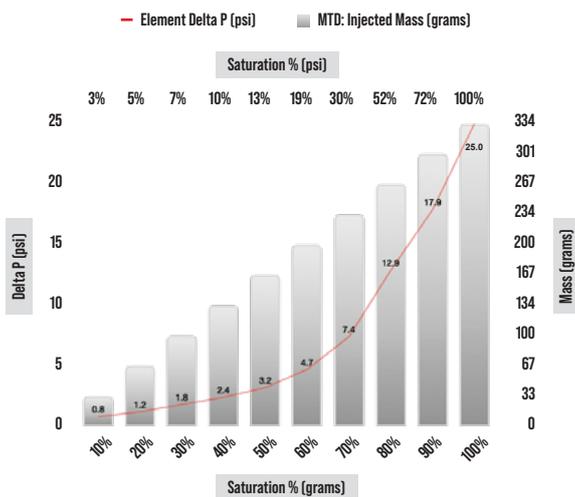

Un diésel dentro de parámetros óptimos ISO 4406 logra que haya menor desgaste en los motores actuales y en sus sistemas de inyección, con grandes ahorros para el dueño del motor en reparaciones y repuestos.




THETA 4>4310 PRUEBA DE PASO ÚNICO

	CÓDIGOS ISO	PARTÍCULAS		
		4 µm	6 µm	14 µm
Nivel de contaminación del reservorio	22/21/18	31898	14071	542
Limpieza promedio después de filtración	10/8/6	7.4	1.7	0.34

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ELEMENTO

Eficiencia	Beta 4-4193 (ISO 16889:99)
DHC	344 grams (MTD)
Presión máxima	100 psi
Flujo recomendado	60 gpm
Dimensiones	28x4x4"
Peso	4.5 lbs
Carcasa	FMS-60-BP

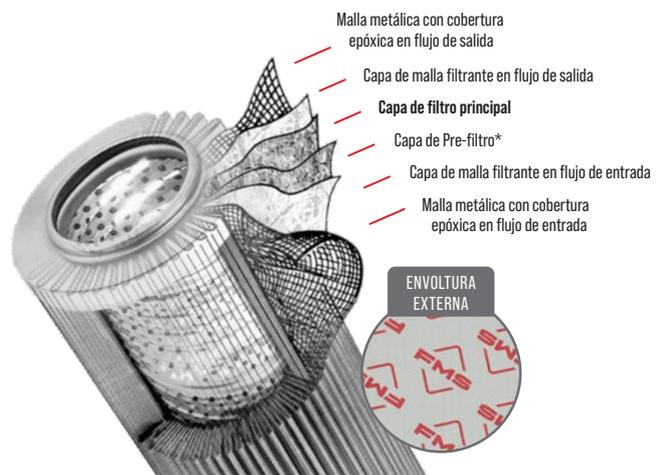

MEDIO FILTRANTE MULTICAPA

Pasajes intrincados para máxima retención de partículas contaminantes

SOPORTE DE CAPAS MÚLTIPLES

Brinda resistencia y protección a las capas filtrantes

FILTRACIÓN DE ALTA RENTABILIDAD

Menos restricción, menor caída de presión, menor carga hidráulica

MALLA DE ALAMBRE EN FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA

Mejor estabilidad de los pliegues



ESCANEA PARA VISITAR NUESTRA WEB

FMS INTERNATIONAL INC.

580 W Park Rd Leetsdale,
PA 15056
USA

+1 724 340 4210
info@fms-filtration.com
fms-filtration.com