




ENTREGA ULTRALIMPO

Nossos sistemas de alta vazão são ideais para pontos de recepção de até 1.325 LPM. Neste ponto, controlamos 95% de toda a contaminação, manutenção dos filtros e possíveis quedas de vazão. Uma auditoria ISO na chegada do combustível nos permite saber o que o fornecedor nos entrega.

A FMS é a primeira fornecedora ISO que garante a conformidade com a ISO 11/8/7 do diesel, com o menor custo por litro. Ao melhorar a qualidade do diesel, a potência do motor é otimizada, reduzindo seu consumo de combustível, o que significa uma grande economia para o proprietário do equipamento.

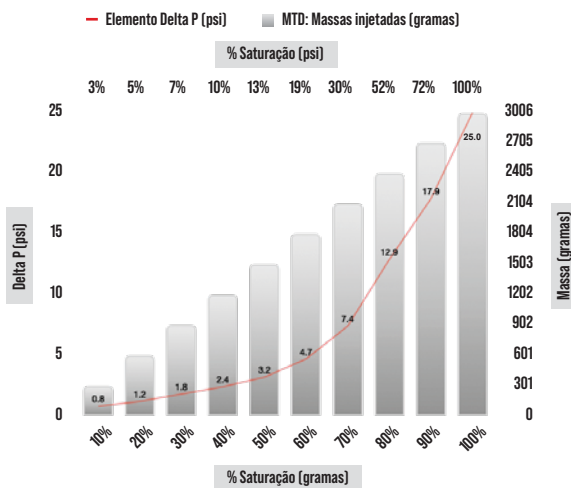

Os sistemas de ultra-filtragem FMS demonstram em campo para prover diesel ultra-limpo e ultra-seco com níveis de limpeza de combustível melhores que ISO 11/8/7, sob condições extremas de operação, em uma única passagem, permitindo obter a máxima potência do motor, com desempenho perfeito.

THETA 4-43 10 TESTE DE PASSO ÚNICO

	PARTÍCULAS			
	CÓDIGOS ISO	4 µm	6 µm	14 µm
Nível de contaminação do reservatório	22/21/18	31898	14071	542
Limpeza média após a filtração	10/8/6	7.4	1.7	0.34

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ELEMENTO

Eficiência	Beta 4-4193 [ISO 16889:99]
DHC (Capacidade de retenção de sujeira)	3000gr @300gpm (MTD) 6000gr @75gpm
Pressão máxima	150 psi
Fluxo recomendado	350 gpm
Dimensões	42 x 6.25 x 6.25"
Peso	21 lbs
Carcaça	FMS-350-BP



MEIOS FILTRANTES MULTICAMADAS

Passagens entrelaçadas para a retenção máxima de contaminantes particulados

SUPOORTE DE MÚLTIPLAS CAMADAS

Fornecer resistência e proteção às camadas de filtro

ÁREA FILTRANTE DE ALTO RENDIMENTO

Menor restrição, menor queda de pressão, menor carga hidráulica

MALHA METÁLICA NOS FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA

Melhor estabilidade dos plissês



ESCANEIE PARA VISITAR NOSSO WEB



FMS INTERNATIONAL INC.

580 W Park Rd Leetsdale,
PA 15056
USA

+1 724 340 4210
info@fms-filtration.com
fms-filtration.com