



# FMS-1/60-P


RETENÇÃO DE PARTÍCULAS

MIDIA 100% SINTÉTICA

## ENTREGA ULTRALIMPO

O controle de contaminação no abastecimento do diesel é fundamental das melhores práticas de manutenção. Nossos filtros de porta dupla, superior e inferior são os únicos que podem ajustar-se às necessidades adaptados às suas necessidades específicas do seu reservatório e lidar com várias opções de instalação.

A FMS é o primeiro fornecedor ISO4406 que garante a conformidade com a ISO 11/8/7 no diesel, com o menor custo por galão ou litro filtrado. Ao melhorar a qualidade do diesel, a potência do motor é otimizada, reduzindo o consumo de combustível, o que significa uma grande economia para o proprietário do equipamento.

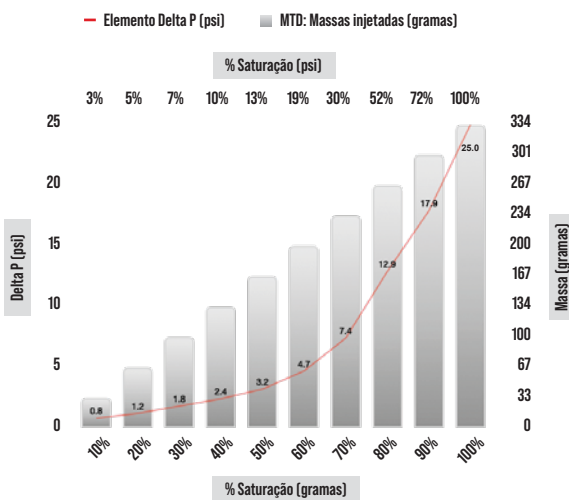


Um diesel dentro dos parâmetros ideais da ISO 4406 obtém menor desgaste dos motores atuais e seus sistemas de injeção. Isso proporciona grande economia para o proprietário do equipamento em reparos e peças de reposição.

### THETA 4>5033 PROVA DE ÚNICA PASSAGEM

	CÓDIGO ISO	PARTÍCULAS		
		4 µm	6 µm	14 µm
Nível de contaminação do reservatório	22/21/18	31898	14071	542
Limpeza média depois da filtragem	10/8/6	7.4	1.7	0.34

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ELEMENTO

Eficiência	Beta 4>4193 (ISO 16889:99)
DHC	344 gramas (MTD)
Pressão máxima	100 psi
Vasão recomendada	60 gpm
Dimensões	28x4x4"
Peso	4.5 lbs
Carcaça	FMS-60-BP

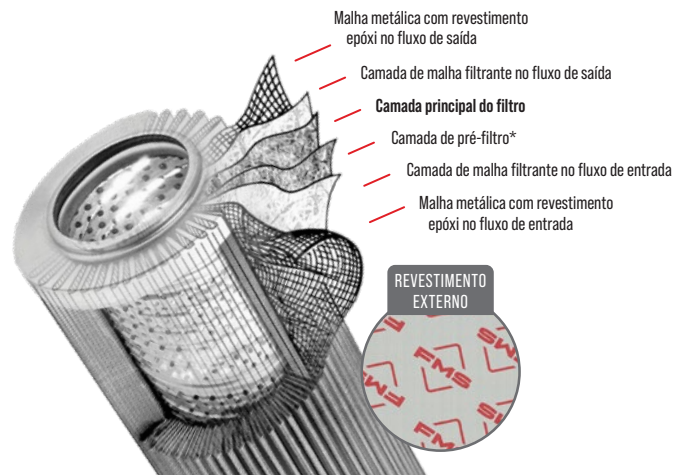

#### MIDIA FILTRANTE MULTICAMADA

Passagem entrelaçadas para retenção máxima de partículas contaminantes

#### SUORTE DE MÚLTIPLAS CAMADAS

Oferece resistência e proteção às camadas de filtro

#### FILTRAGEM DE ALTO DESEMPENHO

Menor restrição, menor queda de pressão, menor carga hidráulica

#### MALHA METÁLICA NOS FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA

Melhor estabilidade dos plissês



ESCANEIE PARA VISITAR NOSSA WEB

FMS INTERNATIONAL INC.

580 W Park Rd Leetsdale,  
PA 15056  
USA

+1 724 340 4210  
info@fms-filtration.com  
fms-filtration.com