



# FMS-1/350-P


FILTRO DE ALTA VAZÃO

MIDIA 100% SINTÉTICOS

## ENTREGA ULTRALIMPO

Nossos sistemas de alta vazão são ideais para pontos de recepção de até 1.325 LPM. Neste ponto, controlamos 95% de toda a contaminação, manutenção dos filtros e possíveis quedas de vazão. Uma auditoria ISO na chegada do combustível nos permite saber o que o fornecedor nos entrega.

A FMS é a primeira fornecedora ISO que garante a conformidade com a ISO 11/8/7 do diesel, com o menor custo por litro. Ao melhorar a qualidade do diesel, a potência do motor é otimizada, reduzindo seu consumo de combustível, o que significa uma grande economia para o proprietário do equipamento.

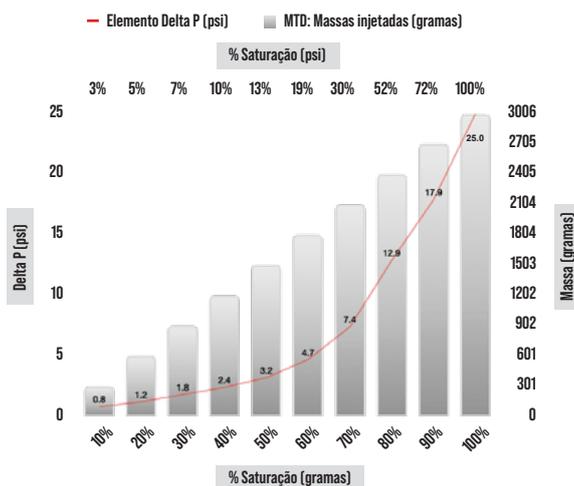

Os sistemas de ultra-filtragem FMS demonstram em campo para prover diesel ultra-limpo e ultra-seco com níveis de limpeza de combustível melhores que ISO 11/8/7, sob condições extremas de operação, em uma única passagem, permitindo obter a máxima potência do motor, com desempenho perfeito.

### THETA 4-4310 TESTE DE PASSO ÚNICO

	CÓDIGOS ISO	PARTÍCULAS		
		4 µm	6 µm	14 µm
Nível de contaminação do reservatório	22/21/18	31898	14071	542
Limpeza média após a filtração	10/8/6	7.4	1.7	0.34

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ELEMENTO

Eficiência	Beta 4-4193 (ISO 16889:99)
DHC (Capacidade de retenção de sujeira)	3000 gramas (MTD)
Pressão máxima	150 psi
Fluxo recomendado	350 gpm
Dimensões	42 x 6.25 x 6.25"
Peso	21 lbs
Carcaça	FMS-350-BP



#### MEIOS FILTRANTES MULTICAMADAS

Passagens entrelaçadas para a retenção máxima de contaminantes particulados

#### SUORTE DE MÚLTIPLAS CAMADAS

Fornecer resistência e proteção às camadas de filtro

#### ÁREA FILTRANTE DE ALTO RENDIMENTO

Menor restrição, menor queda de pressão, menor carga hidráulica

#### MALHA METÁLICA NOS FLUXOS DE ENTRADA E SAÍDA

Melhor estabilidade dos plissês



ESCANEIE PARA VISITAR NOSSO WEB

FMS INTERNATIONAL INC.

580 W Park Rd Leetsdale,  
PA 15056  
USA

+1 724 340 4210  
info@fms-filtration.com  
fms-filtration.com