



FMS-1/25-PSCB
FILTRO DE COMBUSTIBLE

FMS-W25-ASCB
FILTRO ABSORBENTE DE AGUA

FILTRACIÓN
DE
AL
RENDIMIENTO



SOSTENIBLE
TO
RENDIMIENTO

FILTRA MÁS, DESPERDICIA MENOS.




99.9%
EFICIENCIA
DE FILTRACIÓN
(ISO 16889)



>90%
MENOS
RESIDUOS
MÉTICOS



>80%
DISMINUYE EL
DESPERDICIO
DE ACEITE



>80%
MENORES
EMISIONES
DE CO2

*Comparado con con-0% de generación anterior.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ELEMENTO

FMS-1/25-PSCB

Eficiencia	BETA 4>4193 (ISO 16889:99)
	THETA 4>4310 (SINGLE PASS)
DHC	140 GRAMS (MTD)
Flujo recomendado	25 GPM (TRANSFERENCIA)
Flujo máximo	50 GPM (RECIRCULACIÓN)
Presión máxima	100 PSI
Carcasa	BOWL FMS-25-BW



RETENCIÓN DE
PARTÍCULAS



FMS-W25-ASCB

Eficiencia	95%
WHC	1000 ML
Flujo recomendado	25 GPM (TRANSFERENCIA)
Flujo máximo	40 GPM (RECIRCULACIÓN)
Presión máxima	100 PSI
Carcasa	BOWL FMS-25-BW



ABSORCIÓN
DE AGUA



El control de contaminación por partículas es fundamental para proteger combustibles y fluidos industriales. Nuestros elementos filtrantes ofrecen una protección confiable para combustibles diésel, aceites lubricantes y sistemas hidráulicos, ayudando a mantener operaciones más limpias, seguras y eficientes..

DOBLEMENTE
VERDES



El agua y las emulsiones afectan el rendimiento de combustibles y aceites, generando corrosión, oxidación y pérdida de desempeño. Nuestros elementos absorbentes ayudan a mantener los fluidos libres de humedad, protegiendo equipos hidráulicos, sistemas de lubricación y aplicaciones diésel críticas.



ESCANEA PARA VISITAR NUESTRA WEB



FMS INTERNATIONAL INC.

580 W PARK RD LEETSDALE
PA 15056
USA

+1724 340 4210
info@fms-filtration.com
fms-filtration.com




FMS-1/25-PSCB
FILTRO DE COMBUSTIBLE


FILTRACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO




FILTRA MÁS, DESPERDICIA MENOS.




99.9%
EFICIENCIA
DE FILTRACIÓN
(ISO 16889)



>90%
MENOS
RESIDUOS
MÉTALICOS



>80%
DISMINUYE EL
DESPERDICIO
DE ACEITE



>80%
MENORES
EMISIONES
DE CO2

*Comparado con con-0% de generación anterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ELEMENTO

FMS-1/25-PSCB




Eficiencia	BETA 4>4193 (ISO 16889:99)
	THETA 4>4310 (SINGLE PASS)
DHC	140 GRAMS (MTD)
Flujo recomendado	25 GPM
Presión máxima	100 PSI
Carcasa	BOWL FMS-25-BW

RETENCIÓN DE
PARTÍCULAS



CURVA DE SATURACIÓN DEL FILTRO RELACIÓN DELTA P VS MASA INYECTADA

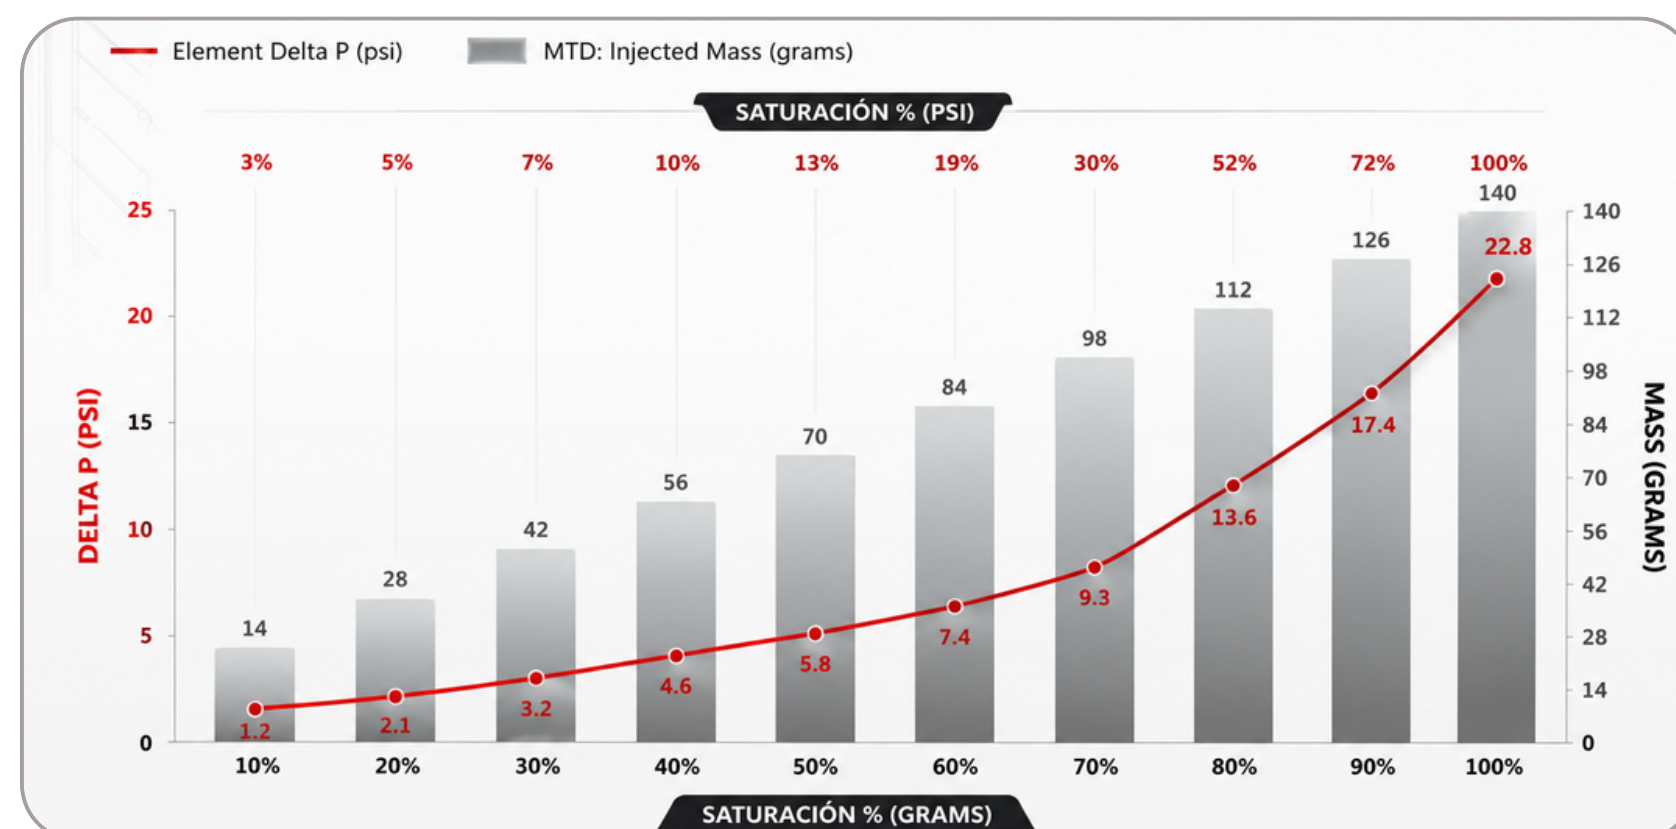

El control de contaminación por partículas es fundamental para proteger combustibles y fluidos industriales. Nuestros elementos filtrantes ofrecen una protección confiable para combustibles diésel, aceites lubricantes y sistemas hidráulicos, ayudando a mantener operaciones más limpias, seguras y eficientes..

DOBLEMENTE
VERDES



ESCANEA PARA VISITAR NUESTRA WEB



FMS INTERNATIONAL INC.

580 W PARK RD LEETSDALE
PA 15056
USA

+1724 340 4210
info@fms-filtration.com
fms-filtration.com



FMS-W25-ASCB
FILTRO ABSORBENTE DE AGUA

FILTRACIÓN
DE
AL
RENDIMIENTO




SOSTENIBLE
TO


FILTRA MÁS, DESPERDICIA MENOS.



95 %
EFICIENCIA
DE FILTRACIÓN



>80%
DISMINUYE EL
DESPERDICIO
DE ACEITE



>80%
MENORES
EMISIONES
DE CO2

*Comparado con-0% de generación anterior.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ELEMENTO

FMS-W25-ASCB

Eficiencia	95%
WHC	1000 ML
Flujo recomendado	25 GPM
Presión máxima	100 PSI
Carcasa	BOWL FMS-25-BW



CURVA DE SATURACIÓN DEL AGUA
RELACIÓN DELTA P VS AGUA INYECTADA

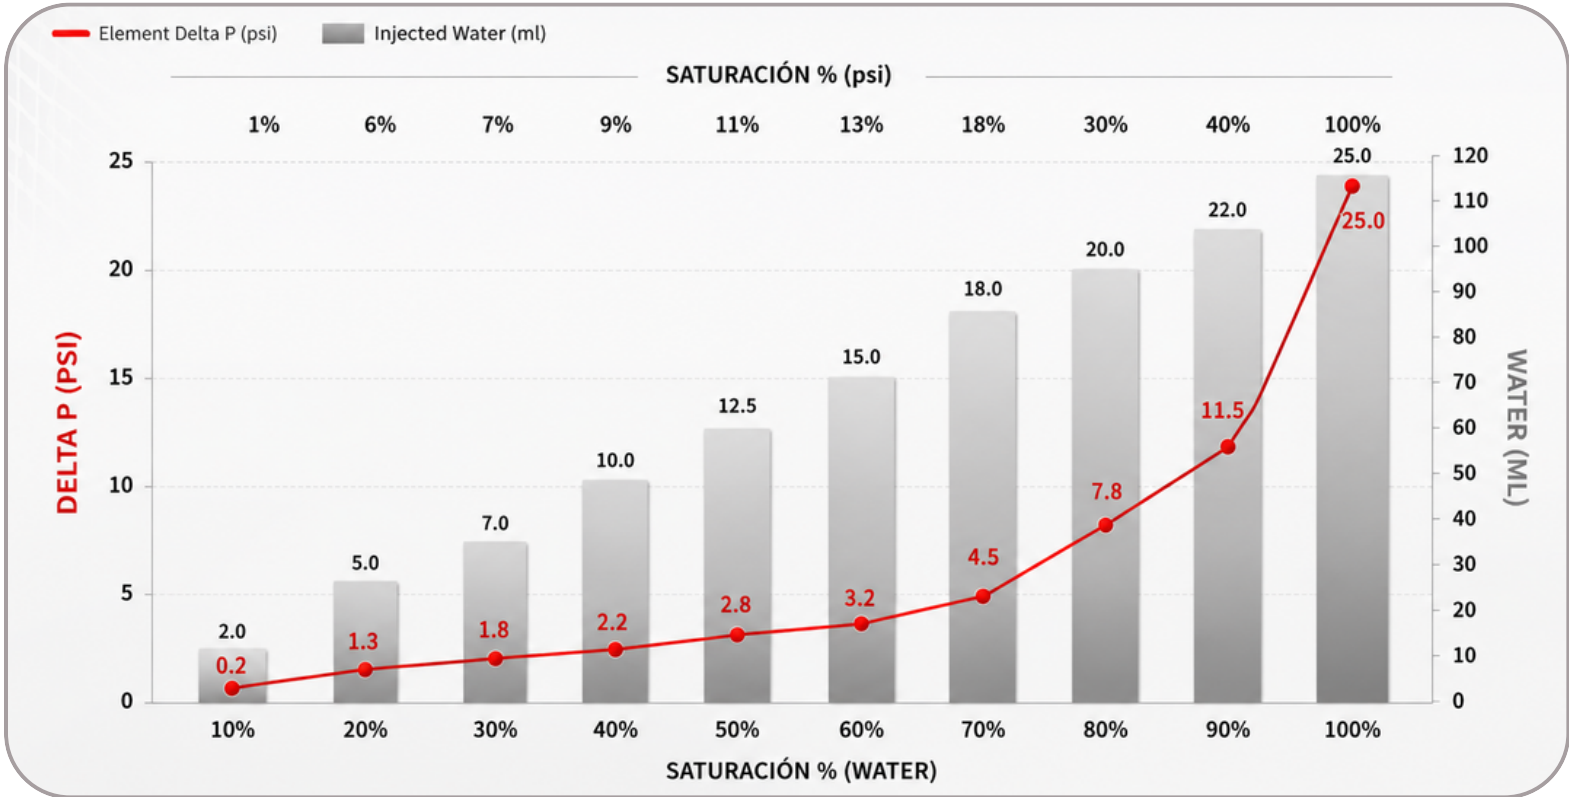

El agua y las emulsiones afectan el rendimiento de combustibles y aceites, generando corrosión, oxidación y pérdida de desempeño. Nuestros elementos absorbentes ayudan a mantener los fluidos libres de humedad, protegiendo equipos hidráulicos, sistemas de lubricación y aplicaciones diésel críticas.

DOBLEMENTE
VERDES



ESCANEA PARA VISITAR NUESTRA WEB



FMS INTERNATIONAL INC.

580 W PARK RD LEETSDALE
PA 15056
USA

+1724 340 4210
info@fms-filtration.com
fms-filtration.com